



SVANCER

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS ATF DX VI

Полностью синтетическая маловязкая трансмиссионная жидкость предназначенная для автоматических коробок передач последнего поколения с длительным сроком службы. Производится на основе высококачественного синтетического базового масла и современного комплекса присадок, который обеспечивает высокую эффективность и производительность АКПП, атак же топливную экономичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для большинства современных автоматических коробок передач легковых автомобилей европейских и азиатских производителей, автоматических трансмиссий с различными типами режимов переключения, в том числе с блокировкой гидротрансформатора, требующих жидкости стандарта Dexron VI.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные фрикционные свойства гарантируют плавность работы трансмиссии.
- Эффективное функционирование АКПП при минимальном потреблении топлива.
- Обеспечивает легкое и плавное переключение передач при любых температурах.
- Обеспечивает отвод тепла, защиту от износа, стойкость к коррозии и пенообразованию.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	12450
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1a
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	843

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron VI, Mercon LV, Ford Mercon LV/Mercon SP, Aisin Warner AW-1/JWS 3324, Hyundai/Kia SP-IV, Toyota/Lexus WS, Nissan/Infinity Matic-S, Mitsubishi SP-IV/ATF-J3, Honda/Acura D-W1, JASO Class 1A-LV, MB 236.41, Mazda ATF V/FZ, ZF-LIFEGUARDFLUID 6

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

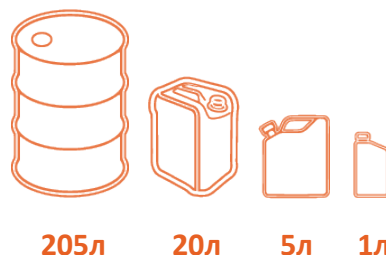

205л

20л

5л

1л

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.



www.svancer.ru



Тел: +7 (495) 137-55-21



zakaz@svancer.ru



г. Москва, ул. Барышиха, 57Б