

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER EXTREME 5W-30 SL/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок последнего поколения и обеспечивающее надежную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Extreme 5W-30 SL/CF - подходит для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и малотоннажных грузовиках с современными бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SL/CF, ACEA A3/B4-08 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность к окислению и увеличенный ресурс благодаря сбалансированному составу.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 35°C.
- Сохранение стабильной масляной пленки и антифрикционных характеристик, обеспечивающих надежную защиту при долгих нагрузках.
- Усиленная защита от износа, загрязнений и запас нейтрализующих свойств.

Типичные физико-химические характеристики*		
Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5175
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	226
Температура застывания, °C	ASTM D97	-37
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,3
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	850

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4-08
MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, GM-LL-
A/B-025, BMW Longlife-01, VW 501.01,
VW 505.00, PSA B71 2294, PSA B71 2296,
Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-B,
Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-
M2C913-D

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

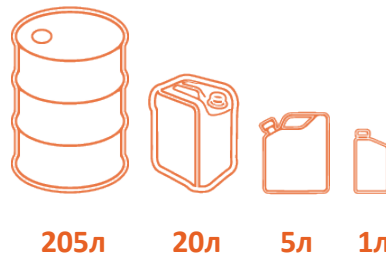

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б